

## 仕様書


品名	冷凍庫			
仕様	冷凍庫を3台設置する。仮の名称を冷凍庫A、冷凍庫B、冷凍庫C(テーブル形)と表記する。			
		冷凍庫A	冷凍庫B	冷凍庫C (テーブル形)
1) 設置場所	「仕様書別紙1」参照			
2) 外形寸法(mm)	W	1200	1500	1800
	D	650 程度	800 程度	750
	H	1910 程度	1910 程度	800
3) 定格内容積(L)		810 程度	1335 程度	550 程度
4) 電源		三相200V	三相200V	単相100V
5) 冷却性能	庫内温度-20℃以下			
6) 付属品	取扱説明書、その他標準付属品			
7) 電気工事	一次側コンセントの設置工事を行うこと。200V系は分電盤、ブレーカーを設置すること。			
8) 撤去作業(仕様書別紙1参照)	使用しなくなった作業台、壁面設置のキッチンリーナー及び既存の築造式冷凍庫の扉、室内機、室外機、制御盤、コントローラを撤去し指定場所に運ぶこと。処分は含まない。 築造式冷凍庫の冷媒を抜き取り処分すること。			
9) 移動作業(仕様書別紙1参照)	既存のシェルフ棚、作業台を移動すること。			
10) 冷凍庫C(テーブル形)	テーブル中央にオーバーシェルフを取り付けること。			
11) オーバーシェルフ W1800×D250×H800	高さ800mmと500mmの位置に棚を付ける。 天板:SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上 脚:SUS430 丸パイプ Φ32mm No.4仕上 パイプソケット:SUS430 丸パイプ Φ32mm用			
12) 工事・納入日程について	100V分電盤の更新後、食堂リニューアル工事中(2024年1月予定)に行なうこととし、詳細日程は調整する。			
13) その他	①インバーター制御搭載のこと。 ②使用しなくなったシェルフ棚は一時保管のため指定場所に運ぶこと。 ③食堂リニューアル工事中(2024年1月予定)は食堂から厨房への出入りはできない。 ④納品経路や設置、工事、移設、撤去に関して現場を事前に確認すること。			
品目・数量・例示銘柄等				
	品目	数量	メーカー名	銘柄・型式
	A冷凍庫	1	ホシザキ株式会社	HF-120AT3-2
	B冷凍庫	1	ホシザキ株式会社	HF-150A3-2
	C冷凍庫(テーブル形)	1	ホシザキ株式会社	FT-180SDG-1 (オーバーシェルフ付)
	提案品受付 可 ※仕様を満たすことが確認できるカタログ等を添付すること。 ※例示銘柄及び採用された提案品以外での見積はできません。			
納入場所	埼玉県庁第二庁舎 地下1階 第二職員食堂 厨房内 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1			
納入期限	令和5年1月31日(水曜) ※食堂リニューアル工事中(2024年1月予定)に行なう。 具体的な納品(搬入)日は、後日協議の上、決定する。			
納入条件	1 搬入、据付け及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 2 物品の搬入、据付け及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。(据付・工事・移動作業日の日程調整を含む。) また、物品の搬入、据付に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付け及び調整に当たり、建物施設、設備等に損害を与えないよう、必要な措置を講ずること。 なお、損害を与えた場合、原状復旧を行うこと。 4 納入後1年間は保証期間とし、保守修理の費用は地方職員共済組合埼玉県支部の故意又は重過失によるものを除き、無償とすること。ただし、メーカー保証が1年以上ある場合にはその期間とする。 5 障害発生時の連絡体制を整え、速やかに修理に応じること。 6 納入場所において、機器の取扱い、操作方法について十分な説明を行うこと。 7 本仕様書に明記されていないことに関して疑義が生じた場合は、地方職員共済組合埼玉県支部と協議の上、その指示を受けること。 8 搬入に際し発生した梱包材等は関係法令に基づいて適切に処分すること。 9 既存品は取り外し、指定場所に運ぶこと。 10 応札に当たり現場確認を希望する場合は、事前に地方職員共済組合埼玉県支部に電話連絡し、指定された日時に来庁すること。 11 地震時に転倒及び位置ずれを起こさないよう、床・壁に堅固に取り付けること 12 納入する物品は新品とすること。			
担当者	埼玉県総務部職員健康支援課 厚生担当 飯島・加藤 電話 048-830-2462			

## 仕様書別紙 1

品名 冷凍庫

冷凍庫の設置は次の通りとする。

図 1 (現状)

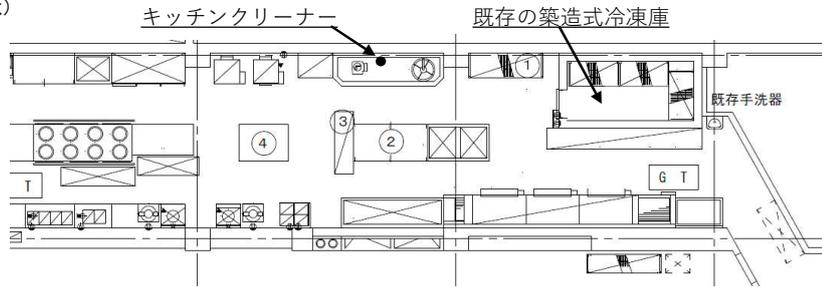

- 1) 上図の矢印で示すところ(壁面)に取り付けてあるキッチンクリーナー及び既存の築造式冷凍庫の扉、室内機、室外機、制御盤、コントローラを撤去し指定場所に運ぶこと。  
築造式冷凍庫の冷媒を抜き取り処分すること。
- 2) ③のシェルフをキッチンクリーナーが取り付けられていた壁面の前に移動する。
- 3) ①のシェルフと②のテーブルを撤去して指示場所(屋内・屋外)へ移動する。
- 4) ④のテーブルを②の位置に移動する。

図 2 (機器撤去移動後)


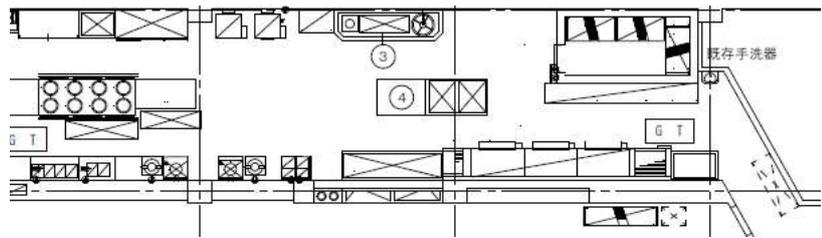


図3(冷凍庫設置)

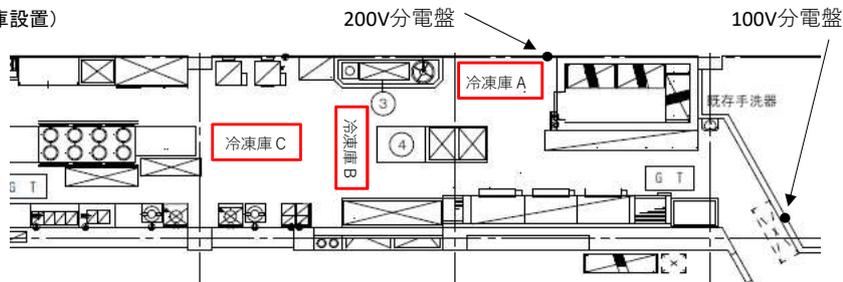

- 5) 冷凍庫Aについて  
図3に示した位置に設置する。  
壁面に分電盤があるので分電盤の開閉に支障がないように設置する。  
機器のプラグ形状に応じた引掛埋込コンセントを天井に設置する。
- 6) 冷凍庫Bについて  
設置付近の床にグレーチングがあるのでそれを避けて図3に示した位置に設置する。  
機器のプラグ形状に応じた引掛埋込コンセントを天井に設置する。
- 7) 冷凍庫Cについて  
図3に示した位置に設置する。  
機器のプラグ形状に応じた埋込接地端子付き抜け止めコンセントを天井に設置する。  
オーバースェルフから天井のコンセント付近まで支柱を設けて電源ケーブルとアース線を固定すること。


以上。

仕様書別紙2


品名 冷凍庫

食堂案内図

1) 埼玉県庁第二庁舎地下一階

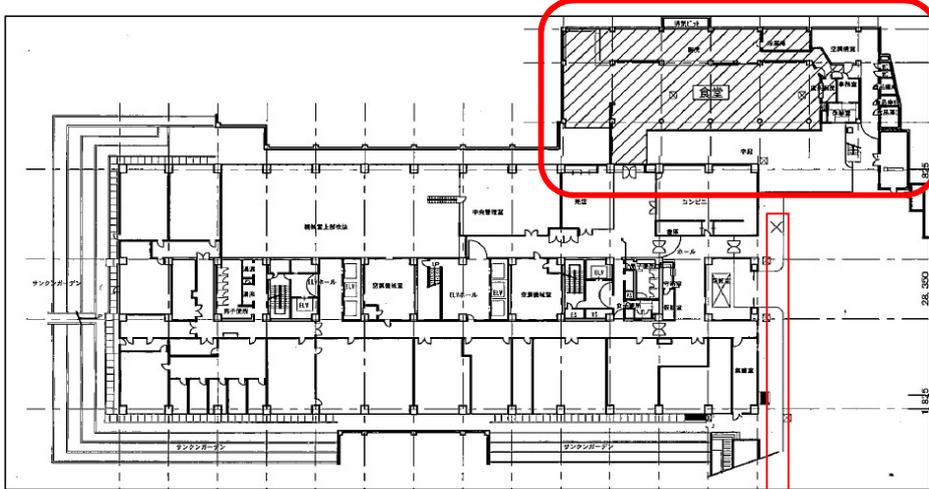

2) 第二職員食堂

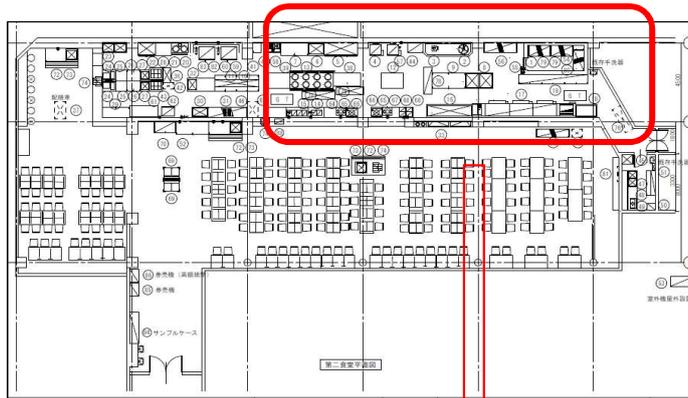

3) 第二職員食堂内厨房(該当部分)

