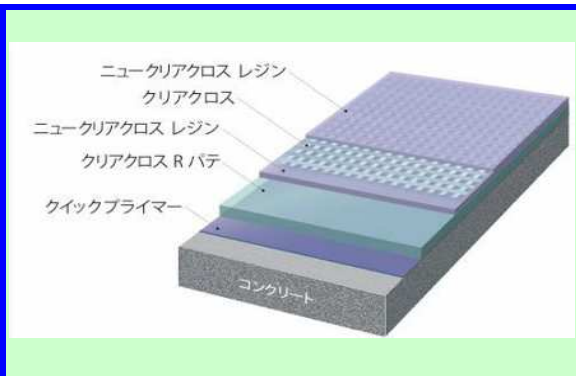


区分	☐ 1. 新製品 ☒ 2. 新技術		番号:	2	登録No.	
新製品・新技術名称	クリアクロスR				紹介年月	
副題	はく落防止対策後に劣化進行を目視確認できる補修工法				開発年月	2023/7/1
概要 (簡潔に箇条書きとする)	接着剤の含浸により透明になる特殊のビニロンクロス（クリアクロス）を、透明の接着剤でコンクリートに貼り付けるはく落防止工。					
適用工事 (複数回答可)	☐ 1: 河川 ☐ 2: ダム・砂防 ☒ 3: 道路 ☐ 4: 公園 ☐ 5: 上下水道 ☐ 6: 農林 ☐ 7: 建築 ☐ 8: 電気 ☐ 9: 機械 ☐ 10: その他 ()				番号:	3
活用の効果 (埼玉県公共工事コスト構造改革プラン)	従来製品・技術名: 塗布型はく落防止（SBトフコート）有色					
	1. 経済的コストの縮減					
	・経済コスト ☒ 1. 縮減（17%） ☐ 2. 同程度 ☐ 3. 増加（ %） 番号: 1 17%					
	2. 時間的コストの縮減（工期短縮、施工性向上）					
	・工期 ☐ 1. 短縮（ %） ☒ 2. 同程度 ☐ 3. 増加（ %） 番号: 2 —					
	・施工性 ☒ 1. 向上 ☐ 2. 同程度 ☐ 3. 低下 番号: 1 —					
	3. ライフサイクルコストの縮減（耐用年数の長期化、運用・維持管理費の低減）					
	・耐用年数、品質 ☐ 1. 向上（ %） ☒ 2. 同程度 ☐ 3. 低下（ %） 番号: 2 %					
	・維持管理費 ☐ 1. 低減（ %） ☒ 2. 同程度 ☐ 3. 増加（ %） 番号: 2 %					
	4. 社会的コストの縮減（環境・景観への配慮、リサイクル推進、安全性向上）					
・環境、景観 ☒ 1. 向上 ☐ 2. 同程度 ☐ 3. 低下 番号: 1 —						
・リサイクル ☐ 1. 推進 ☒ 2. 同程度 ☐ 3. 低下 番号: 2 —						
・安全性 ☐ 1. 向上 ☒ 2. 同程度 ☐ 3. 低下 番号: 2 —						
5. その他 ()						
製品単価 (参考比較)	☐ 1. 物価資料掲載（建設物価P、積算資料P） ☒ 2. 見積 ☐ 3. その他				番号:	2
	品名・規格	寸法 (mm)	単価	単位	質量	
	別紙参照			円/	あたり	参考 kg
				円/	あたり	参考 kg
				円/	あたり	参考 kg
施工単価 (直工)	☐ 1. 歩掛あり（標準） ☐ 2. 歩掛あり（独自・見積） ☐ 3. 歩掛なし				番号:	
	名称	規格	数量	単位	単価	金額
	クリアクロスR工法					
		プライマー・パテ	1	m2	4,914	4,914
		繊維シート接着工	1	m2	8,682	8,682
	(m2) 当たり施工単価 計					13,596 (0.83)
(参考比較)	従来工法 (m2) 当たり施工単価 計					16,385 (1.00)
特許 実用新案	☐ 1. 有り（番号: ） ☐ 2. 出願中 ☐ 3. 出願予定 ☒ 4. 無し				番号:	4
					特許番号:	
その他の 制度等による証明	制度名、番号:		証明機関:			
	証明年月日:		証明範囲:			
参考資料	☒ 1. 試験資料等 ☒ 2. 施工(品質)管理基準資料等 ☐ 3. その他 ()				番号:	1, 2
問合せ先	会社名:		住所: 東京都中央区日本橋箱崎町8番1号 ヤマタネ箱崎ビル2F			
	ショーボンドマテリアル株式会社		TEL: 03-6861-7411			
	担当部署:		(内線)			
	東京第一事業所		FAX: 03-6861-7421			
	担当者名:		E-mail: kurihara-mo@sho-bond.co.jp			
県内の要件	栗原 萌李		URL: https://www.sb-material.co.jp/			
	☐ 1. 本社 ☒ 2. 工場		番号:	2	住所:	埼玉県川越市芳野台2丁目8番10号

新製品・新技術名称		クリアクロスR		登録No.	
施工実績	実績件数	0	件	県外現場数→	2 件
	県内現場数→				
	発注者	工期	工事（委託）名 及び 路河川等名称		受注者
県内					
県外	広島市役所	2023/10～	中央道路1号橋補修工事 (5-1)		広成
	広島市役所	2024/6～	中央道路1号橋補修工事 (5-2)		K・L・S
実績数が多い場合は、別添としても可。なお、その際も、件数についてはこの表に記入すること。					
写真等					
 ニュークリアクロス レジン クリアクロス ニュークリアクロス レジン クリアクロス R パテ クイックプライマー コンクリート		 仕上げ材 ▶ 繊維シート ▶ 下含浸材 ▶ 不陸調整 ▶ プライマー ▶ コンクリート▶			
イメージ図		工程ごとの施工状況（5工程）			
					
下地視認性（施工後は透明）					