

令和 8 年度
森林循環利用促進事業標準単価表

埼玉県農林部森づくり課
令和 8 年 6 月 3 0 日 更新

留意事項

全般

本表の単価の構成は、直接費＋共通仮設費8.4%（作業道は10.7%）である。

人工林皆伐促進（林地残材搬出）

皆伐後の植栽・保育の作業が可能な程度林地残材を集積し、皆伐地林縁まで搬出する作業。

人工林皆伐促進（林地残材運搬）

皆伐地の林縁まで搬出された林地残材を中間土場等（チップ工場を含む）まで運搬する作業。

植栽

単価には、地拵え作業は含まない

保育間伐

「選木作業あり」とは選木作業を伐倒とは別途に行い、伐倒前に伐倒する立木が判別できるようマーキングする作業に適用する。
単価には、伐採木を地面に引き落とすまでの作業、伐倒木の移動を抑える程度までの簡易な枝払、片付等の作業を含む。

搬出間伐

- ・「選木作業あり」とは選木作業を伐倒とは別途に行い、伐倒前に伐倒する立木が判別できるようマーキングする作業に適用する。
- ・機械国庫補助は、国費により購入又はリース等の補助を受けた林業機械の使用する場合に適用する。
- ・定性間伐は、立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐採木を単木的に選定する間伐の方法に適用する。
- ・列状間伐は、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する間伐の方法に適用する。
- ・グラップル（直取り）は、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業に適用する。
- ・グラップル（ウインチ併用）は、直取りの作業をとともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業に適用する。
- ・スイングヤーダは、スイングヤーダを用いて、簡易な索張りにより作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業に適用する。

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
101	人工林皆伐促進（林地残材搬出(車両)）	皆伐後の植栽・保育作業の実行に支障がなく成林可能な程度に実施する林地残材の集材	458,000	円/ha
102	人工林皆伐促進（林地残材搬出(架線)）	皆伐後の植栽・保育作業の実行に支障がなく成林可能な程度に実施する林地残材の集材	998,000	円/ha
103	人工林皆伐促進（林地残材運搬）	1km以下	2,400	円/m3
104	人工林皆伐促進（林地残材運搬）	3km以下	2,500	円/m3
105	人工林皆伐促進（林地残材運搬）	5km以下	2,500	円/m3
106	人工林皆伐促進（林地残材運搬）	7km以下	2,600	円/m3
107	人工林皆伐促進（林地残材運搬）	10km以下	2,700	円/m3
201	地拵え	草地、灌木地	449,000	円/ha
202	地拵え	ササ地草丈1m以下	415,000	円/ha
203	地拵え	ササ地草丈1m以上	585,000	円/ha
204	地拵え	片付けのみ・人力	140,000	円/ha
205	機械地拵え	一貫作業システム機械地拵え（グラップル）	276,000	円/ha
301	植栽	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長60cm以上 植栽本数：1,500本以上 2,000本未満	486,000	円/ha
302	植栽	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長60cm以上 植栽本数：2,000本以上 2,500本未満	648,000	円/ha
303	植栽	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長60cm以上 植栽本数：2,500本以上 3,000本未満	810,000	円/ha
304	植栽	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長60cm以上 植栽本数：3,000本以上	972,000	円/ha
305	植栽	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長45cm以上 植栽本数：1,500本以上 2,000本未満	486,000	円/ha
306	植栽	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長45cm以上 植栽本数：2,000本以上 2,500本未満	648,000	円/ha
307	植栽	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長45cm以上 植栽本数：2,500本以上 3,000本未満	810,000	円/ha
308	植栽	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長45cm以上 植栽本数：3,000本以上	972,000	円/ha
309	植栽	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長35cm以上 植栽本数：1,500本以上 2,000本未満	470,000	円/ha
310	植栽	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長35cm以上 植栽本数：2,000本以上 2,500本未満	626,000	円/ha
311	植栽	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長35cm以上 植栽本数：2,500本以上 3,000本未満	783,000	円/ha
312	植栽	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長35cm以上 植栽本数：3,000本以上	940,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
313	植栽	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗） 植栽本数：1,500本以上 2,000本未満	521,000	円/ha
314	植栽	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗） 植栽本数：2,000本以上 2,500本未満	695,000	円/ha
315	植栽	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗） 植栽本数：2,500本以上 3,000本未満	869,000	円/ha
316	植栽	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗） 植栽本数：3,000本以上	1,043,000	円/ha
317	植栽	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗（大苗）） 植栽本数：1,500本以上 2,000本未満	578,000	円/ha
318	植栽	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗（大苗）） 植栽本数：2,000本以上 2,500本未満	771,000	円/ha
319	植栽	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗（大苗）） 植栽本数：2,500本以上 3,000本未満	964,000	円/ha
320	植栽	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗（大苗）） 植栽本数：3,000本以上	1,157,000	円/ha
321	植栽	樹種、規格：広葉樹 植栽本数：1,500本以上 2,000本未満	502,000	円/ha
322	植栽	樹種、規格：広葉樹 植栽本数：2,000本以上 2,500本未満	670,000	円/ha
323	植栽	樹種、規格：広葉樹 植栽本数：2,500本以上 3,000本未満	837,000	円/ha
324	植栽	樹種、規格：広葉樹 植栽本数：3,000本以上	1,005,000	円/ha
325	植栽（フォワード運搬）	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長60cm以上 植栽本数：1,500本以上 2,000本未満	466,000	円/ha
326	植栽（フォワード運搬）	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長60cm以上 植栽本数：2,000本以上 2,500本未満	622,000	円/ha
327	植栽（フォワード運搬）	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長60cm以上 植栽本数：2,500本以上 3,000本未満	778,000	円/ha
328	植栽（フォワード運搬）	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長60cm以上 植栽本数：3,000本以上	933,000	円/ha
329	植栽（フォワード運搬）	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長45cm以上 植栽本数：1,500本以上 2,000本未満	466,000	円/ha
330	植栽（フォワード運搬）	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長45cm以上 植栽本数：2,000本以上 2,500本未満	622,000	円/ha
331	植栽（フォワード運搬）	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長45cm以上 植栽本数：2,500本以上 3,000本未満	778,000	円/ha
332	植栽（フォワード運搬）	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長45cm以上 植栽本数：3,000本以上	933,000	円/ha
333	植栽（フォワード運搬）	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長35cm以上 植栽本数：1,500本以上 2,000本未満	450,000	円/ha
334	植栽（フォワード運搬）	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長35cm以上 植栽本数：2,000本以上 2,500本未満	600,000	円/ha
335	植栽（フォワード運搬）	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長35cm以上 植栽本数：2,500本以上 3,000本未満	751,000	円/ha
336	植栽（フォワード運搬）	樹種、規格：針葉樹（裸苗）、苗長35cm以上 植栽本数：3,000本以上	901,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
337	植栽（フォワーダ運搬）	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗） 植栽本数：1,500本以上 2,000本未満	502,000	円/ha
338	植栽（フォワーダ運搬）	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗） 植栽本数：2,000本以上 2,500本未満	669,000	円/ha
339	植栽（フォワーダ運搬）	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗） 植栽本数：2,500本以上 3,000本未満	837,000	円/ha
340	植栽（フォワーダ運搬）	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗） 植栽本数：3,000本以上	1,004,000	円/ha
341	植栽（フォワーダ運搬）	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗（大苗）） 植栽本数：1,500本以上 2,000本未満	559,000	円/ha
342	植栽（フォワーダ運搬）	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗（大苗）） 植栽本数：2,000本以上 2,500本未満	745,000	円/ha
343	植栽（フォワーダ運搬）	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗（大苗）） 植栽本数：2,500本以上 3,000本未満	931,000	円/ha
344	植栽（フォワーダ運搬）	樹種、規格：針葉樹（コンテナ苗（大苗）） 植栽本数：3,000本以上	1,118,000	円/ha
345	植栽（フォワーダ運搬）	樹種、規格：広葉樹 植栽本数：1,500本以上 2,000本未満	483,000	円/ha
346	植栽（フォワーダ運搬）	樹種、規格：広葉樹 植栽本数：2,000本以上 2,500本未満	644,000	円/ha
347	植栽（フォワーダ運搬）	樹種、規格：広葉樹 植栽本数：2,500本以上 3,000本未満	805,000	円/ha
348	植栽（フォワーダ運搬）	樹種、規格：広葉樹 植栽本数：3,000本以上	966,000	円/ha
401	下刈	年1回全刈り、占有植生：カヤ、笹、ツル、バラ類	215,000	円/ha
402	下刈	年2回全刈りのうちの2回目、占有植生：カヤ、笹、ツル、バラ類	185,000	円/ha
403	下刈	筋刈1回	69,000	円/ha
501	除伐 円/ha	刈払機	222,000	円/ha
601	保育間伐	選木作業あり チェーンソー使用 伐採率30%	290,000	円/ha
602	保育間伐	選木作業あり チェーンソー使用 伐採率20%	193,000	円/ha
603	保育間伐	選木作業なし チェーンソー使用 伐採率30%	230,000	円/ha
604	保育間伐	選木作業なし チェーンソー使用 伐採率20%	153,000	円/ha
701	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	288,000	円/ha
702	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	357,000	円/ha
703	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	426,000	円/ha
704	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	494,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
705	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	563,000	円/ha
706	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	632,000	円/ha
707	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	701,000	円/ha
708	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	291,000	円/ha
709	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	363,000	円/ha
710	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	435,000	円/ha
711	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	507,000	円/ha
712	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	579,000	円/ha
713	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	651,000	円/ha
714	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	723,000	円/ha
715	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	268,000	円/ha
716	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	316,000	円/ha
717	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	364,000	円/ha
718	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	411,000	円/ha
719	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	459,000	円/ha
720	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	507,000	円/ha
721	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	555,000	円/ha
722	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	271,000	円/ha
723	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	322,000	円/ha
724	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	373,000	円/ha
725	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	424,000	円/ha
726	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	475,000	円/ha
727	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	526,000	円/ha
728	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	577,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
729	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	297,000	円/ha
730	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	374,000	円/ha
731	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	452,000	円/ha
732	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	529,000	円/ha
733	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	607,000	円/ha
734	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	684,000	円/ha
735	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	761,000	円/ha
736	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	301,000	円/ha
737	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	383,000	円/ha
738	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	465,000	円/ha
739	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	547,000	円/ha
740	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	629,000	円/ha
741	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	711,000	円/ha
742	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	793,000	円/ha
743	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	276,000	円/ha
744	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	333,000	円/ha
745	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	390,000	円/ha
746	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	446,000	円/ha
747	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	503,000	円/ha
748	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	560,000	円/ha
749	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	616,000	円/ha
750	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	281,000	円/ha
751	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	342,000	円/ha
752	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	403,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
753	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	464,000	円/ha
754	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	525,000	円/ha
755	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	586,000	円/ha
756	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	647,000	円/ha
757	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	309,000	円/ha
758	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	398,000	円/ha
759	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	487,000	円/ha
760	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	577,000	円/ha
761	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	666,000	円/ha
762	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	755,000	円/ha
763	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	844,000	円/ha
764	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	317,000	円/ha
765	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	413,000	円/ha
766	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	510,000	円/ha
767	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	607,000	円/ha
768	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	704,000	円/ha
769	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	801,000	円/ha
770	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	898,000	円/ha
771	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	288,000	円/ha
772	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	357,000	円/ha
773	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	425,000	円/ha
774	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	494,000	円/ha
775	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	562,000	円/ha
776	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	631,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
777	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	699,000	円/ha
778	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	296,000	円/ha
779	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	372,000	円/ha
780	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	448,000	円/ha
781	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	524,000	円/ha
782	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	601,000	円/ha
783	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	677,000	円/ha
784	搬出間伐（定性）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	753,000	円/ha
801	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	250,000	円/ha
802	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	318,000	円/ha
803	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	387,000	円/ha
804	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	456,000	円/ha
805	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	525,000	円/ha
806	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	593,000	円/ha
807	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	662,000	円/ha
808	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	253,000	円/ha
809	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	325,000	円/ha
810	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	397,000	円/ha
811	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	469,000	円/ha
812	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	540,000	円/ha
813	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	612,000	円/ha
814	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	684,000	円/ha
815	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	229,000	円/ha
816	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	277,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
817	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	325,000	円/ha
818	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	373,000	円/ha
819	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	421,000	円/ha
820	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	469,000	円/ha
821	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	517,000	円/ha
822	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	232,000	円/ha
823	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	283,000	円/ha
824	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	334,000	円/ha
825	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	386,000	円/ha
826	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	437,000	円/ha
827	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	488,000	円/ha
828	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	539,000	円/ha
829	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	258,000	円/ha
830	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	336,000	円/ha
831	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	413,000	円/ha
832	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	491,000	円/ha
833	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	568,000	円/ha
834	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	645,000	円/ha
835	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	723,000	円/ha
836	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	263,000	円/ha
837	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	345,000	円/ha
838	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	427,000	円/ha
839	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	509,000	円/ha
840	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	590,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
841	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	672,000	円/ha
842	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	754,000	円/ha
843	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	238,000	円/ha
844	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	294,000	円/ha
845	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	351,000	円/ha
846	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	408,000	円/ha
847	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	464,000	円/ha
848	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	521,000	円/ha
849	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	578,000	円/ha
850	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	242,000	円/ha
851	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	303,000	円/ha
852	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	364,000	円/ha
853	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	426,000	円/ha
854	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	487,000	円/ha
855	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	548,000	円/ha
856	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	609,000	円/ha
857	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	270,000	円/ha
858	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	360,000	円/ha
859	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	449,000	円/ha
860	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	538,000	円/ha
861	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	627,000	円/ha
862	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	717,000	円/ha
863	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	806,000	円/ha
864	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	278,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
865	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	375,000	円/ha
866	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	472,000	円/ha
867	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	569,000	円/ha
868	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	666,000	円/ha
869	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	763,000	円/ha
870	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	860,000	円/ha
871	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	250,000	円/ha
872	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	318,000	円/ha
873	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	387,000	円/ha
874	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	455,000	円/ha
875	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	524,000	円/ha
876	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	592,000	円/ha
877	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	661,000	円/ha
878	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	257,000	円/ha
879	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	333,000	円/ha
880	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	410,000	円/ha
881	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	486,000	円/ha
882	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	562,000	円/ha
883	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	638,000	円/ha
884	搬出間伐（定性）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	714,000	円/ha
901	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	204,000	円/ha
902	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	266,000	円/ha
903	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	329,000	円/ha
904	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	391,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
905	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	453,000	円/ha
906	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	516,000	円/ha
907	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	578,000	円/ha
908	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	206,000	円/ha
909	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	271,000	円/ha
910	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	335,000	円/ha
911	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	400,000	円/ha
912	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	464,000	円/ha
913	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	529,000	円/ha
914	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	593,000	円/ha
915	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	183,000	円/ha
916	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	225,000	円/ha
917	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	266,000	円/ha
918	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	308,000	円/ha
919	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	350,000	円/ha
920	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	391,000	円/ha
921	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	433,000	円/ha
922	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	185,000	円/ha
923	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	229,000	円/ha
924	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	273,000	円/ha
925	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	317,000	円/ha
926	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	361,000	円/ha
927	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	404,000	円/ha
928	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	448,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
929	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	212,000	円/ha
930	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	283,000	円/ha
931	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	354,000	円/ha
932	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	425,000	円/ha
933	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	496,000	円/ha
934	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	566,000	円/ha
935	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	637,000	円/ha
936	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	216,000	円/ha
937	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	290,000	円/ha
938	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	364,000	円/ha
939	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	439,000	円/ha
940	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	513,000	円/ha
941	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	587,000	円/ha
942	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	662,000	円/ha
943	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	192,000	円/ha
944	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	242,000	円/ha
945	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	292,000	円/ha
946	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	342,000	円/ha
947	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	392,000	円/ha
948	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	442,000	円/ha
949	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	492,000	円/ha
950	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	195,000	円/ha
951	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	249,000	円/ha
952	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	302,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
953	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	356,000	円/ha
954	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	409,000	円/ha
955	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	463,000	円/ha
956	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	516,000	円/ha
957	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	231,000	円/ha
958	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	320,000	円/ha
959	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	409,000	円/ha
960	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	498,000	円/ha
961	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	588,000	円/ha
962	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	677,000	円/ha
963	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	766,000	円/ha
964	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	238,000	円/ha
965	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	335,000	円/ha
966	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	432,000	円/ha
967	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	529,000	円/ha
968	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	626,000	円/ha
969	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	723,000	円/ha
970	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	820,000	円/ha
971	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	210,000	円/ha
972	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	279,000	円/ha
973	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	347,000	円/ha
974	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	416,000	円/ha
975	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	484,000	円/ha
976	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	553,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
977	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	621,000	円/ha
978	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	218,000	円/ha
979	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	294,000	円/ha
980	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	370,000	円/ha
981	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	446,000	円/ha
982	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	522,000	円/ha
983	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	599,000	円/ha
984	搬出間伐（列状）_選木作業あり_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	675,000	円/ha
1001	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	187,000	円/ha
1002	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	249,000	円/ha
1003	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	312,000	円/ha
1004	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	374,000	円/ha
1005	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	436,000	円/ha
1006	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	499,000	円/ha
1007	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	561,000	円/ha
1008	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	189,000	円/ha
1009	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	254,000	円/ha
1010	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	318,000	円/ha
1011	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	383,000	円/ha
1012	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	447,000	円/ha
1013	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	512,000	円/ha
1014	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	577,000	円/ha
1015	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	166,000	円/ha
1016	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	208,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
1017	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	249,000	円/ha
1018	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	291,000	円/ha
1019	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	333,000	円/ha
1020	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	374,000	円/ha
1021	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	416,000	円/ha
1022	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	168,000	円/ha
1023	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	212,000	円/ha
1024	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	256,000	円/ha
1025	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	300,000	円/ha
1026	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	344,000	円/ha
1027	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	388,000	円/ha
1028	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（直取り）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	431,000	円/ha
1029	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	195,000	円/ha
1030	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	266,000	円/ha
1031	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	337,000	円/ha
1032	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	408,000	円/ha
1033	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	479,000	円/ha
1034	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	550,000	円/ha
1035	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	620,000	円/ha
1036	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	199,000	円/ha
1037	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	273,000	円/ha
1038	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	348,000	円/ha
1039	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	422,000	円/ha
1040	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	496,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
1041	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	570,000	円/ha
1042	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	645,000	円/ha
1043	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	175,000	円/ha
1044	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	225,000	円/ha
1045	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	275,000	円/ha
1046	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	325,000	円/ha
1047	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	375,000	円/ha
1048	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	425,000	円/ha
1049	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	475,000	円/ha
1050	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	178,000	円/ha
1051	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	232,000	円/ha
1052	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	285,000	円/ha
1053	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	339,000	円/ha
1054	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	392,000	円/ha
1055	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	446,000	円/ha
1056	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	グラップル（ウインチ併用）+フォワーダ_プロセッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	500,000	円/ha
1057	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	214,000	円/ha
1058	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	303,000	円/ha
1059	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	392,000	円/ha
1060	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	482,000	円/ha
1061	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	571,000	円/ha
1062	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	660,000	円/ha
1063	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	749,000	円/ha
1064	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	214,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
1065	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	303,000	円/ha
1066	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	392,000	円/ha
1067	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	482,000	円/ha
1068	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	571,000	円/ha
1069	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	660,000	円/ha
1070	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_チェーンソー造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	749,000	円/ha
1071	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_ブロッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（10～20m3/ha）	193,000	円/ha
1072	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_ブロッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（20～30m3/ha）	262,000	円/ha
1073	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_ブロッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（30～40m3/ha）	330,000	円/ha
1074	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_ブロッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（40～50m3/ha）	399,000	円/ha
1075	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_ブロッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（50～60m3/ha）	467,000	円/ha
1076	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_ブロッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（60～70m3/ha）	536,000	円/ha
1077	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_ブロッサ造材_機械国費補助あり_搬出材積（70m3/ha～）	604,000	円/ha
1078	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_ブロッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（10～20m3/ha）	201,000	円/ha
1079	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_ブロッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（20～30m3/ha）	277,000	円/ha
1080	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_ブロッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（30～40m3/ha）	353,000	円/ha
1081	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_ブロッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（40～50m3/ha）	429,000	円/ha
1082	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_ブロッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（50～60m3/ha）	506,000	円/ha
1083	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_ブロッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（60～70m3/ha）	582,000	円/ha
1084	搬出間伐（列状）_選木作業なし_間伐率30%	スイングヤーダ+フォワーダ_ブロッサ造材_機械国費補助なし_搬出材積（70m3/ha～）	658,000	円/ha
1101	枝打	700本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高2m以上	87,000	円/ha
1102	枝打	700本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高3m以上	191,000	円/ha
1103	枝打	700本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高4m以上	308,000	円/ha
1104	枝打	700本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高m以上	104,000	円/ha


令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
1105	枝打	700本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高4m以上	220,000	円/ha
1106	枝打	700本/ha_作業前の枝下高3m以下→作業後の枝下高4m以上	116,000	円/ha
1107	枝打	1000本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高2m以上	124,000	円/ha
1108	枝打	1000本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高3m以上	273,000	円/ha
1109	枝打	1000本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高4m以上	440,000	円/ha
1110	枝打	1000本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高m以上	148,000	円/ha
1111	枝打	1000本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高4m以上	315,000	円/ha
1112	枝打	1000本/ha_作業前の枝下高3m以下→作業後の枝下高4m以上	166,000	円/ha
1113	枝打	1300本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高2m以上	162,000	円/ha
1114	枝打	1300本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高3m以上	355,000	円/ha
1115	枝打	1300本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高4m以上	572,000	円/ha
1116	枝打	1300本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高m以上	193,000	円/ha
1117	枝打	1300本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高4m以上	410,000	円/ha
1118	枝打	1300本/ha_作業前の枝下高3m以下→作業後の枝下高4m以上	216,000	円/ha
1119	枝打	1800本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高2m以上	224,000	円/ha
1120	枝打	1800本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高3m以上	492,000	円/ha
1121	枝打	1800本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高4m以上	792,000	円/ha
1122	枝打	1800本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高m以上	267,000	円/ha
1123	枝打	1800本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高4m以上	567,000	円/ha
1124	枝打	1800本/ha_作業前の枝下高3m以下→作業後の枝下高4m以上	299,000	円/ha
1125	枝打	2300本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高2m以上	287,000	円/ha
1126	枝打	2300本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高3m以上	629,000	円/ha
1127	枝打	2300本/ha_作業前の枝下高1m以下→作業後の枝下高4m以上	1,012,000	円/ha
1128	枝打	2300本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高m以上	342,000	円/ha

令和8年度森林循環利用促進事業標準単価

単価No.	作業種	種別	R8単価	単位
1129	枝打	2300本/ha_作業前の枝下高2m以下→作業後の枝下高4m以上	725,000	円/ha
1130	枝打	2300本/ha_作業前の枝下高3m以下→作業後の枝下高4m以上	383,000	円/ha
1201	作業道開設	幅員2.0m	2,600	円/m
1202	作業道開設	幅員2.5m	3,000	円/m
1203	作業道改良	幅員2.0m→2.5m	2,100	円/m
1204	作業道改良	幅員2.5m→3.0m	2,400	円/m
1301	獣害防護柵設置	垂直張りネット、ステンレス線（W1）入りネット、スカートネット後付け	3,700	円/m
1302	獣害防護柵設置	垂直張りネット、硬質ステンレス線（WPB）入りネット、スカートネット一体型	3,300	円/m
1303	獣害防護柵設置	垂直張りネット、硬質ステンレス線（WPB）入りネット、スカートネット一体型、ワイヤーロープ工法	3,500	円/m
1304	食害防護資材設置 円/本	ツリーシェルター（単木保護）	1,100	円/本
1305	獣害防護柵点検 人日	点検、簡易な修繕、破損個所の撤去	28,000	円/人日

獣害防護柵(垂直張り)「ステンレス線入りネット」+「スカートネット」標準図

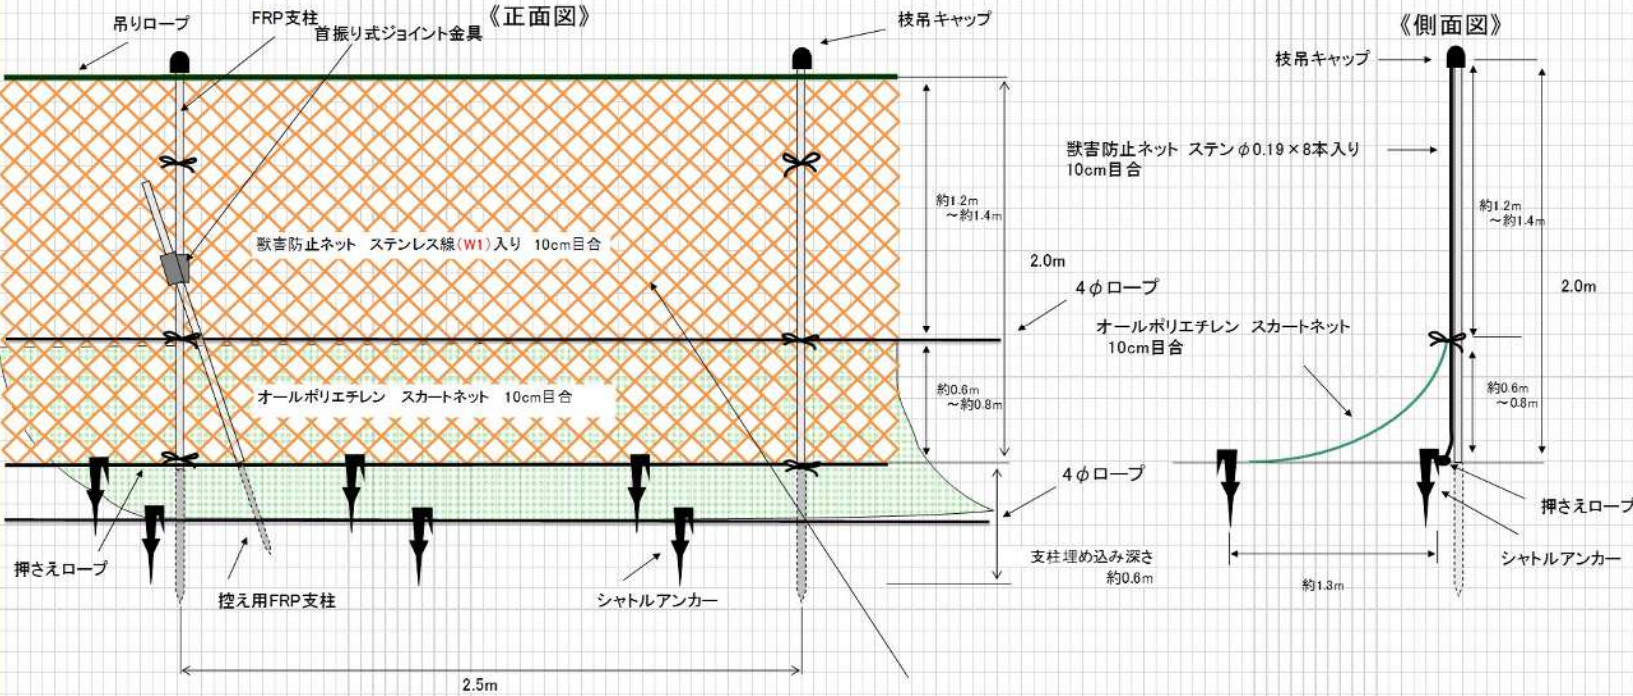


ネットとサポートネットを補修糸、又は 止め材等により結束
(3~4ヶ所/スパン間)


品名	規格・寸法	重量	数量(100m当たり)
獣害防止ネット 10cm目合 色:オレンジ ステンレス線(W1)入り	ダブル無結節網 2.0mx50m 上下PE8Φx55mロープ付	13.8kg	2.2枚
	ポリエチレン400D/60本+ステンレス線(W1)Φ0.19/8本		
オールポリエチレン サポートネット 10cm目合	ポリエチレン400D/60本 1.6mx50m 上下4φ×55mロープ付	6.22kg	2.2枚
FRP支柱	35Φx2.7m	1.4kg	40本
FRP支柱(控え用)	35Φx2.7m	1.4kg	10本
枝吊キャップ	33Φ~35Φ用	0.12kg	40個
イーザーフック	33Φ~35Φ用	0.04kg	40個
首振り式ジョイント金具	33Φ~38Φ用	0.25kg	10個
シャトルアンカー	400mm 強力タイプ	0.09kg	160本
ステンレス線入り補修糸	約2.6Φx700m	3.4kg	1kg

獣害防護柵(垂直張り)「硬質ステンレス線入りネット」標準図


正面図

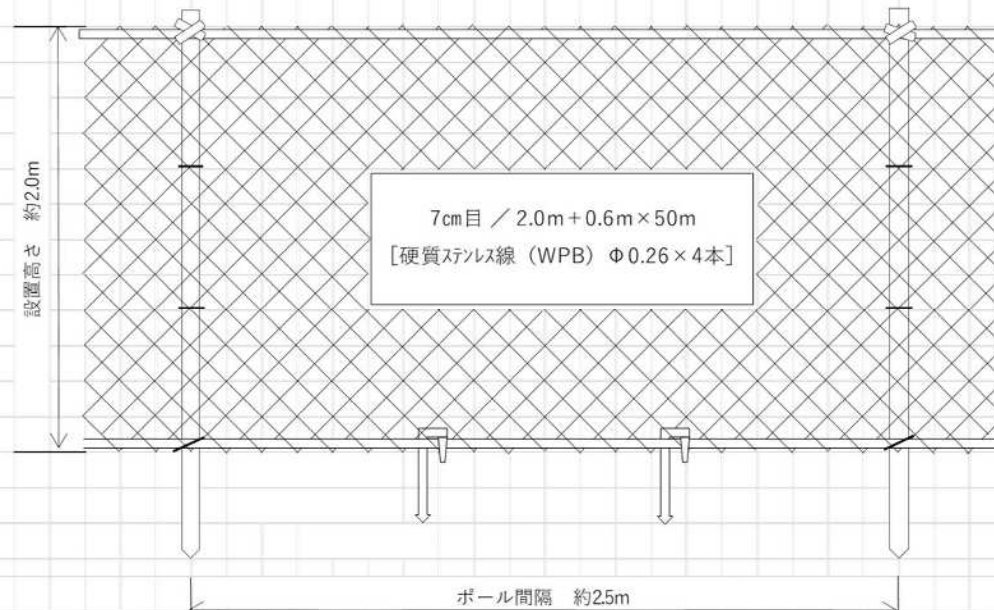


真上図

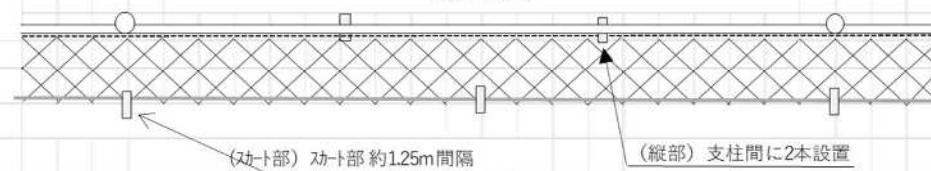

補強部 (例)

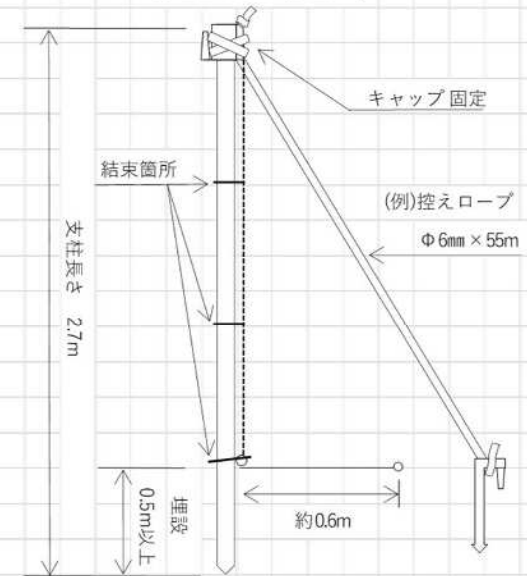


開口部 (例)


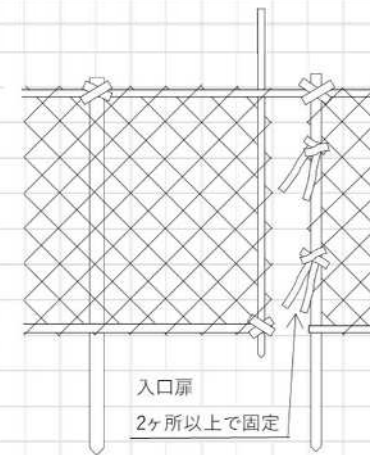


品名	仕様・規格	製品単体重量	100m当たり
ネット	硬質ステンレス線(WPB) 2.0m+0.6m × 50m (7cm目) / 地際より1.2mまで強化	14.50kg/反	2.1反
	上部0.8m (黒) 下部1.2m (青) 裾部0.6m (緑) / 強化部 WPB Φ0.26 × 4本		
	①②PEロープ Φ8mm × 55m / スカート部 PEロープ Φ4mm × 55m		
控え用ロープ	ポリエチレンロープ Φ6mm × 55m / 青 / 20ヶ所	1.00kg/巻	1.1巻
支柱・キャップ	FRP製 / Φ38mm × 2.7m / ABS被覆 (ジョイント式キャップ / Φ38mm用 / ABS製)	1.40kg/本	40本 (40個)
杭	アンカー杭 / 43cm / ABS製 (ネット160本・控え20本)	0.08kg/個	180本
結束	ステンレスカット線 / #19 0.25m / 500g束 (330本入り)	0.50kg/束	0.37束

獣害防護柵（垂直張り）「硬質ステンレス線入りネット、ワイヤーロープ工法」標準図

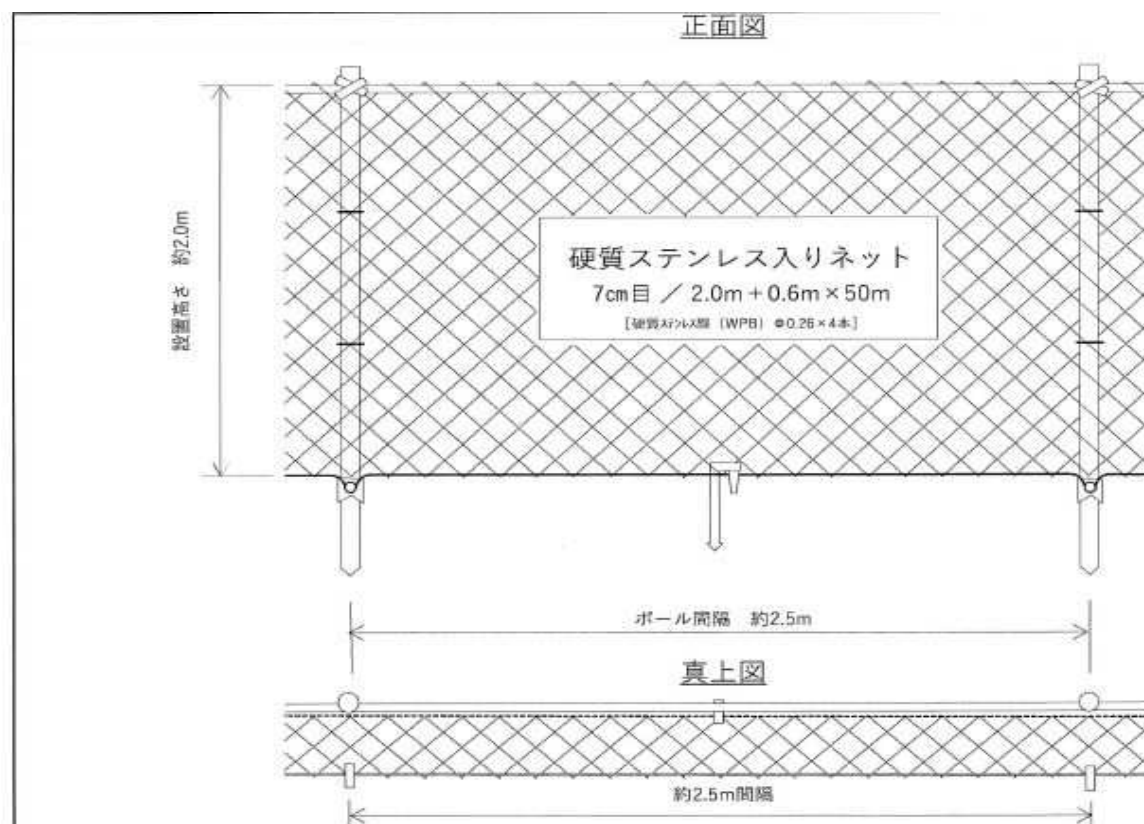

品名	仕様・規格	製品単体重量	100m当り
ネット	硬質ステンレス線(WPB)入り 2.0m+0.6m×50m (7cm目) ①Φ8mm ②糸 ③Φ4mm 上部0.8m (黒) 下部1.2m (青) 裾部0.6m (緑) / 強化部 WPB Φ0.26×4本	12.5kg/反	2.1反
控え用ロープ	PEロープ / Φ6mm×55m / 青 / 7ヶ所設置	1.00kg/巻	1.1巻
支柱	FRP支柱 / Φ38mm×2.7m / FRP製・ABS被覆	1.35kg/本	40本
吊りキャップ	ジョイント式キャップ / ABS製 / Φ38mm用	0.05kg/個	40個
杭	アンカー杭 / 41cm / ABS製 (ネット80本・控え20本)	0.07kg/本	100本
結束	ステンレスカット線 / #19×0.25m・本 / 330本束	0.50kg/束	0.25束
フック	ワイヤーロープ固定フック / ABS製 / Φ2mm線用	0.06kg/個	40個
ワイヤーロープ	ワイヤーロープ / ステンレス製 / 7×7 / Φ2mm×52m / 紙ボビン式 / スリ-ア'付	1.00kg/巻	2.1巻

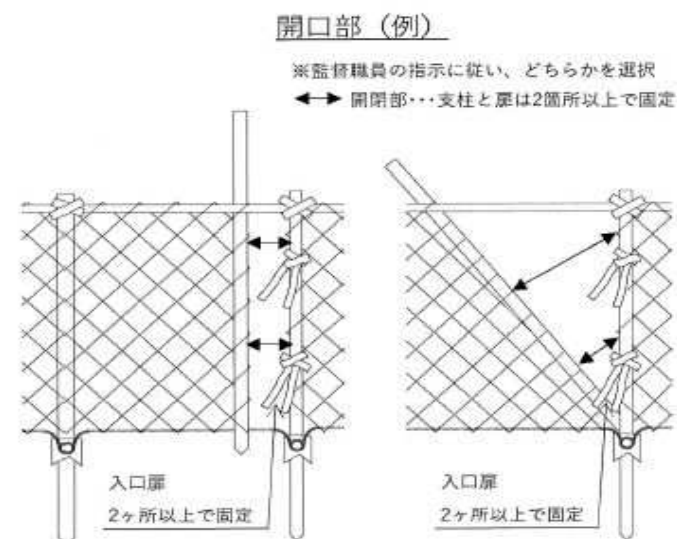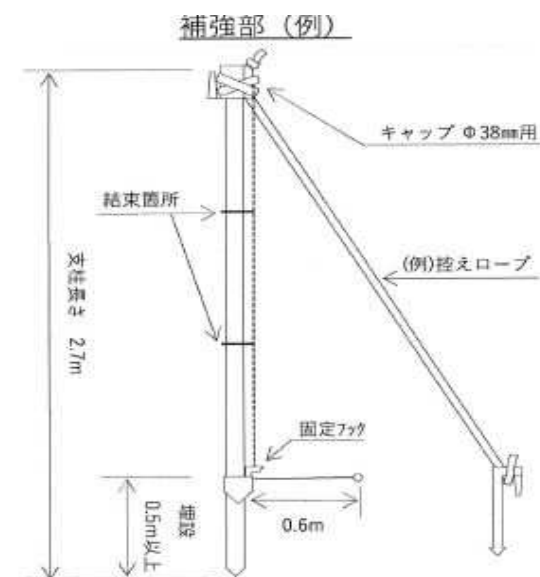

獣害防止単木シェルター《チューブラーNP》

