


分野名

道路関連

下水道用 鋳鉄製防護ふた

《特 長》

- ★ふたはテーパ式でガタツキ・はね返りを防ぎ、土砂の流入を防ぎます。
- ★ふたは 180 度開閉し、使い易い蝶番式です。
- ★「おすい」・「うすい」文字入りがあります。特殊文字も可能です。
- ★蓋の中央に直径 60mm の大きさで、市章等のマークを入れる事が可能です。
- ★寸法・構造・性能は日本下水道協会認定品と同等です。
- ★認定マークの付いた日本下水道協会認定品もございます

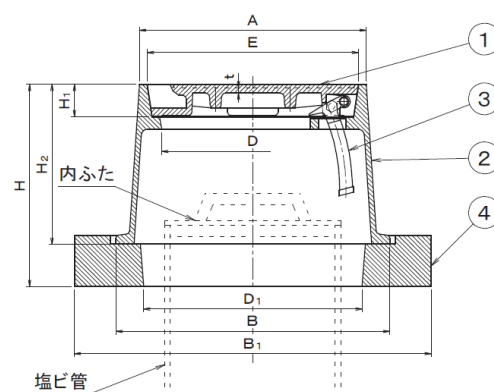

●部品表

部番	部 品 名	材 質	表面処理
①	ふ た	FCD700 ダクタイル	カチオン塗装
②	枠	FCD600 ダクタイル	
③	ヒンジ	FCD700 ダクタイル	
④	台座	再生プラスチック	—
⑤	ゴムキャップ	CRクロロプレンゴム	

●仕 様

符 号	荷重区分	A	E	B	B ₁	D	D ₁	t	H ₁	H ₂	H	重量 (kg)
BHH-8 150	T8 用	213	198	255	350	171	205	5	30	150	180	11.7
BHH-8 200		265	250	339	440	221	235	6			210	21.9
※BHH-8 300		415	400	505	658	373	392	7			35.8	35.8
BHH-14・25 150	T14・T25 用	213	198	255	350	171	205	5			180	11.7
BHH-14・25 200		265	250	339	440	221	236	6			22.1	22.1
※BHH-14・25 300		415	400	505	658	373	392	7			210	38.2
※BHH-14・25 350		465	450	565	695	423	452	7			44.2	44.2

※印はポリプロピレン製ますに対応しています。

【用 途】

- T8 用 総重量 T8 を超える大型車両が通行しない場所。
- T14・25 用 総重量 T14 を超える大型車両が通行する道路。
- 開閉用専用バールを用意しております。
- ふた表面のバール穴にゴムキャップが付属します。

伊藤鉄工株式会社

川口市元郷 3-22-23

TEL 048-224-2744

URL <https://www.i-g-s.co.jp/>