

外部仕上表

屋 根	GL鋼板タテハ仕上(7)0.35、横:GL鋼板加工 下地:構造用合板(7)12+ルーフィング940+雪止め(1度)
軒 裏	ケイカル板(ア)6 EP、軒裏換気口
破 風 板	窯業系破風板 10t×150
外 壁	窯業系サイディング(7)12 (木調柄) 透湿防水シート(JIS A 6111)適合品
外 部 遮 光	アルミサッシ(網戸付)、アルミドア
雨 樋	軒樋:鋼製角120 堅樋:カラーVU75φ
巾 木	打放し桧材
基 礎	RC造
断 熱 材	壁、天井:グラスウール(7)50(10kg) ※木材の見え掛り部分は、全て木材保護塗料(高耐酸)塗りとする。

内部仕上表


階	室 名	床	巾 木	(H)	壁・壁	天 井	(H)	窓 枠	備 考
1 階	店 舗	仕上保護塗装 コンクリート金ゴテ	ソフト巾木	60	ビニールクロス貼 耐水石膏ボード(ア)12.5下地 間仕切壁:木下地	化粧石膏ボード(ア)9.5(ジブトーン) 木下地	2400	塩ビ	流し台(L=1800)、手洗い器、換気扇、扇風機 冷蔵庫(冷蔵室100L以上)(Panasonic NR-6179P 同等品) (冷蔵室は1店舗のみ) カウンター(木材自然保護塗料塗布)

設備概要

給 水	既存給水管より
給 湯 器	—
排 水	既存排水槽に接続
ガ ス	—
換 気	第3種機械換気


設計概要

主 要 用 途	店舗(08440)
工 事 種 別	新 築
施 築 面 積	39.74㎡
床 面 積	1階 39.74㎡ 延床面積 39.74㎡
各部分の高さ	最高の高さ 3.743m 最高の軒高 3.000m
構 造	木造平屋建て(在来工法)

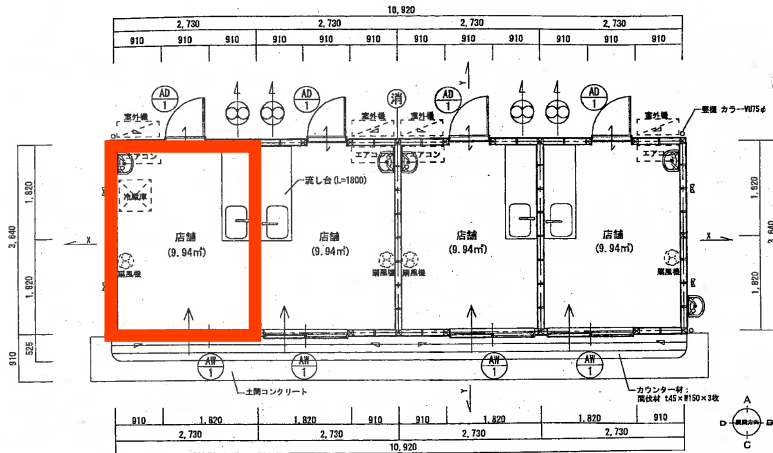


1階平面図 S=1/50


1. 出入口
2. 40-換気扇 (ウェザーカバー付)
3. 扉 - 90×45 (ダブル)
4. 扉 - 90×45 (シングル)(既設) (注1)
5. 窓 - 105×108
6. 窓 (ABD) 清灰器10型 (縦横付ボックス)

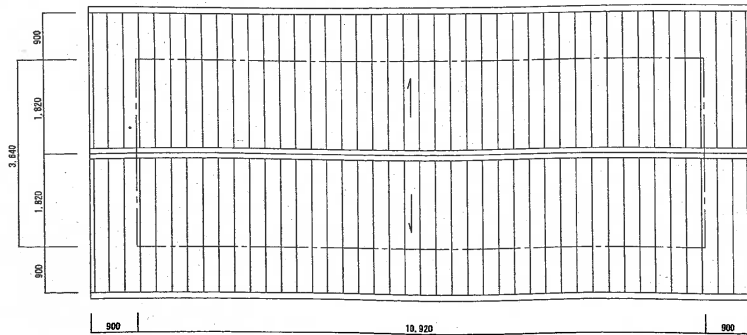

屋根伏図 S=1/50

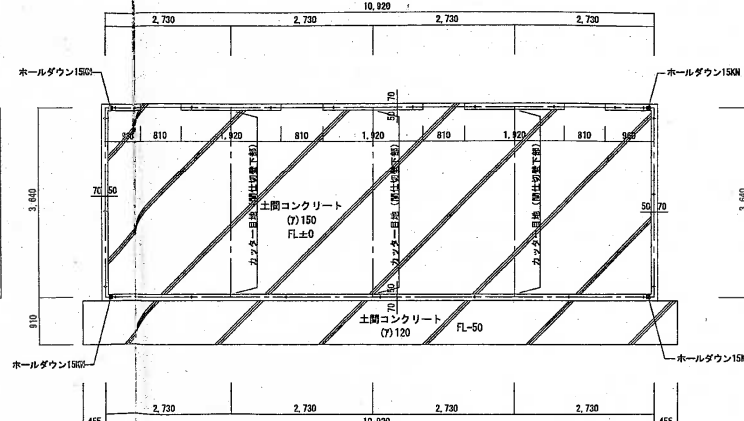

基礎伏図 S=1/50

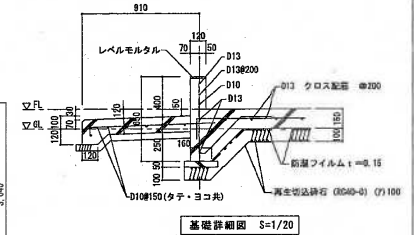

基礎詳細図 S=1/20

- ※ アンカーボルト: 12φ×400 82000以内
- ※ ホールダウン引き寄せ金物
- ※ 注1: アンカー位置は、土台割付けによるため
打合せにより決定する事。

1階床面積

記号	計算式	面積(㎡)
1	10.92×3.64	39.748
合計面積		39.74

階	面積	㎡(坪)
1階	39.74	(12.02)
延床面積	39.74	(12.02)
建築面積	39.74	(12.02)

建築面積、床面積求積図 S=1/50