


# 道路用溶融スラグ「エコスラグ」

「ごみからうまれた スラグです」


～廃棄物を高度に処理して製造されるリサイクル製品※です～

## スラグ精製

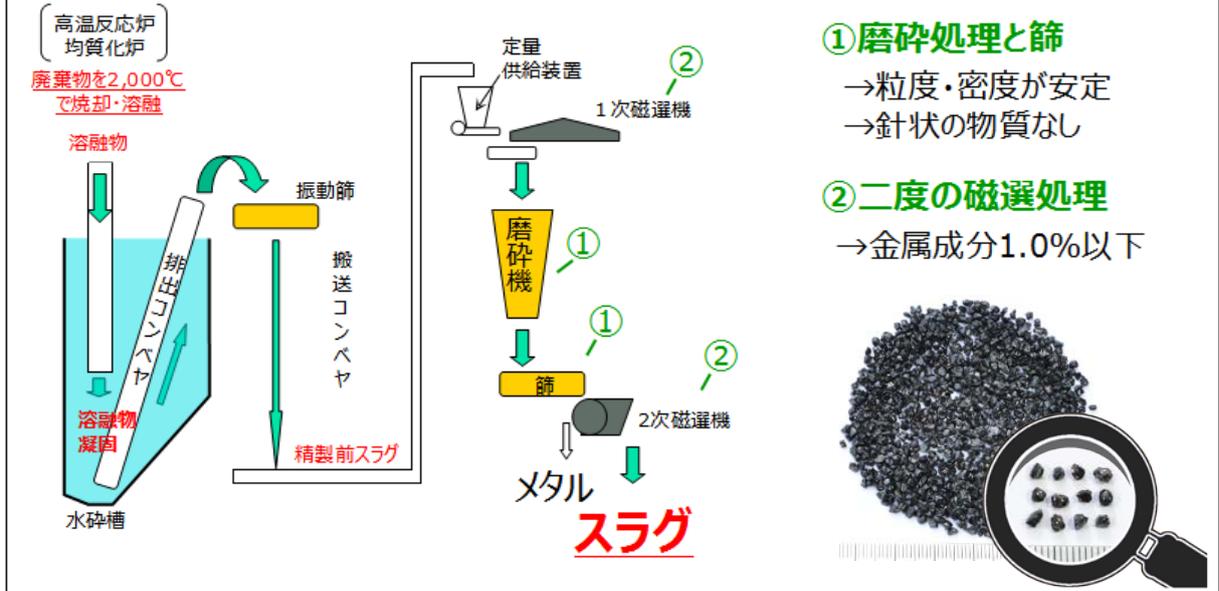

天然砂と同等の特性を有しています  
特に道路用資材に適しています

### 道路用資材としてのご提案

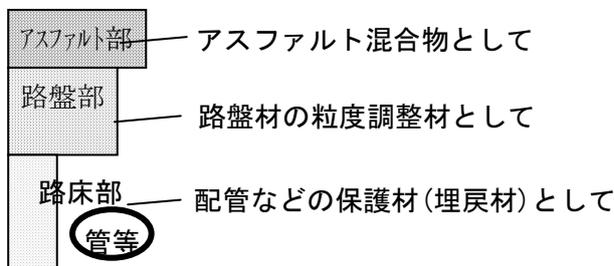

道路断面模式図

### エコスラグの特徴

- ①粒度・密度が安定しています
- ②設計 CBR を 20% に設計可能です
- ③高い透水性を有しています
- ④締め固めの効果は天然砂と同等以上

※彩の国リサイクル製品認定 第13-1号  
道路用溶融スラグ(単体) [加熱アスファルト混合物] として認定

<施工年度> 平成 27 年 11 月  
<施工場所> 埼玉県大里郡寄居町  
<発注機関> 寄居町

オリックス資源循環株式会社

大里郡寄居町三ヶ山 313

TEL 048-582-0871

URL <http://www.orix.co.jp/resource/>